

## PPE4.B Basic electronic



**4 in 1**  
10/11/12/15  
17/18/21/24  
kW

**27**  
kW

**IP25**

**A**

**2 Jahre**  
Garantie\*

**30-60°C**

Warmwasserspeicher mit elektronischer Steuerung und einem Drehknopf zur Regulierung der Wassertemperatur.

### Wichtige Eigenschaften

#### Elektronische Steuerung

- Präzise und komfortable Regelung der Wassertemperatur im Bereich von 30 bis 60°C

#### 4 wählbare Leistungen

- Auswahl der maximalen Leistung (gilt nicht für 27 kW)

#### Solartauglich

- Zur Nacherwärmung von vorgewärmtem Wasser.
- Einlauftemperatur bis 60°C

#### Einfache Installation an der Stelle des Altgerätes

- Das entsprechend geformte Gehäuse mit universeller Montageplatte ermöglicht eine schnelle und unkomplizierte Montage exakt an der Stelle des Vorgängers.

### Anwendung



ab 10kW





ab 12kW



ab 18kW

### Abmessungen

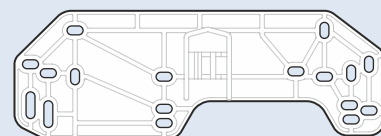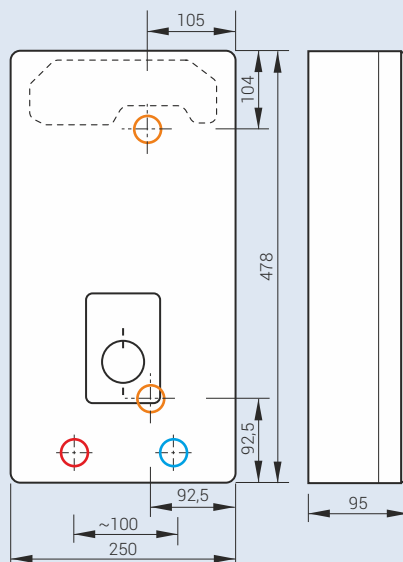

**Universal-Montageplatte für den Austausch gegen fast alle Altgeräte.**

Wasseranschluss IG 1/2"

- Kaltwasseranschluss
- Warmwasseranschluss
- Stromanschluss

### Technische Daten

Artikel	Nennleistung/ Nennspannung	Wasserdruck (MPa)	Nennstrom (A)	Minimaler Leitungsquerschnitt der Kabel (mm <sup>2</sup> )	Warmwasserleistung ( $\Delta t=30^\circ$ ) (l/min.)
PPE4.B-10/11/12/15	10/11/12/15 kW / 400V 3~	0,1 - 1,0	3x14,5/15,9/17,3/21,7	4 x 2,5	4,3/5,2/5,8/7,2
PPE4.B-17/18/21/24	17/18/21/24 kW / 400V 3~	0,1 - 1,0	3x24,7/26,0/30,3/34,6	4 x 6	8,1/8,7/10,1/11,6
PPE4.B-27	27 kW / 400V 3~	0,1 - 1,0	3x39	4 x 6	13,0