POC 5 inox
POC 10 inox



IP24

A

5 Jahre* Garantie

Wichtige Eigenschaften

Edelstahl-Innenbehälter
- Korrosionsbeständig
- Kein regelmäßiger Austausch der Anode erforderlich.

2000 Watt Heizpatrone sorgt für kurze Aufheizphase
- 5,5 Minuten für 5 Liter (Wassererwärmung von 10-40°C)
- 11 Minuten für 10 Liter (Wassererwärmung von 10-40°C)

Energieeffizienzklasse A
- Sehr geringe Energieverluste


Komfortable Temperatureinstellung
- Stufenlose Temperatureinstellung von 23°C bis 70°C

Druckfester Kleinspeicher zur Über- und Untertischmontage. Innenbehälter aus Edelstahl


Anwendung

POC.G inox
Übertischgerät
(Anschlüsse unten)

POC.D inox
Untertischgerät
(Anschlüsse oben)

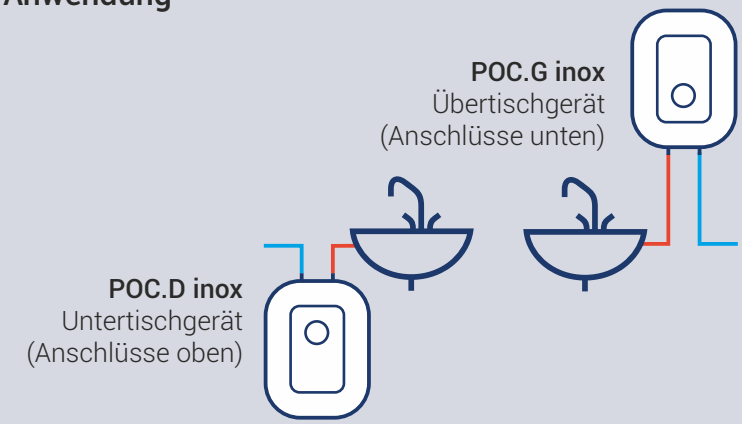

Abmessungen

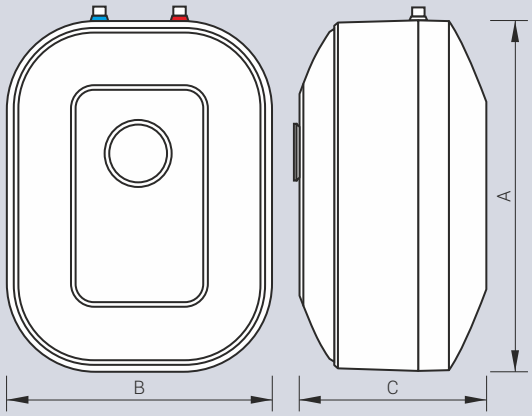

Kapazität	A	B	C
POC-5	427	285	163
POC-10	470	329	239

Wasseranschluss: AG1/2"
- Kaltwasseranschluss
- Warmwasseranschluss

Technische Daten

Artikel	Nennleistung / Nennspannung	Wasserdruck (MPa)	Kapazität (Liter)	Warmwasserleistung (Δt = 30°C) (Liter/Minute)
POC.D-5	2 kW / 230V	0,6	5	5,5
POC.G-5	2 kW / 230V	0,6	5	5,5
POC.D-5 600W	0,6 kW / 230V	0,6	5	18
POC.D-10	2 kW / 230V	0,6	10	11
POC.G-10	2 kW / 230V	0,6	10	11

* Die detaillierten Garantiebedingungen sind dem Garantieschein zu entnehmen

Zubehör

Foto	Artikel	Beschreibung
	BATERIA.POC.Gb	Armatur Kospel Chrom für POC.G mit Auslaufrohr und Anschlussrohren

KOSPEL