

EPS2 / EPS2.P

Wichtige Eigenschaften

Anschlussleitung

- Verbindungsleitung 1,2m
- Anschluss an elektrische Anschlussleiste

EPS2

Leistungsgrößen

- Leistung 3,5 kW 4,4 kW und 5,5 kW Druckloses Gerät
- Dreiwege-Chromarmatur

Feinstrahlbelüfter

- Wartungsloser Betrieb
- Wasser- und Energiesparsamkeit bis zu 50%

EPS2.P mit Duschset

- Druckloses Gerät
- Dreiwege-Chromarmatur

Feinstrahl-Duschbrause

- Ergonomische Form
- Wasser- und Energiesparsamkeit bis zu 50%



IP25

A

2 Jahre
Garantie*

Klein-Durchlauferhitzer inkl. Armatur zur Installation in einem Ferienhaus, Büro oder auch in der Gastronomie


Anwendung



EPS2
ab 3,5kW




EPS2
ab 5,5kW



EPS2P

Abmessungen

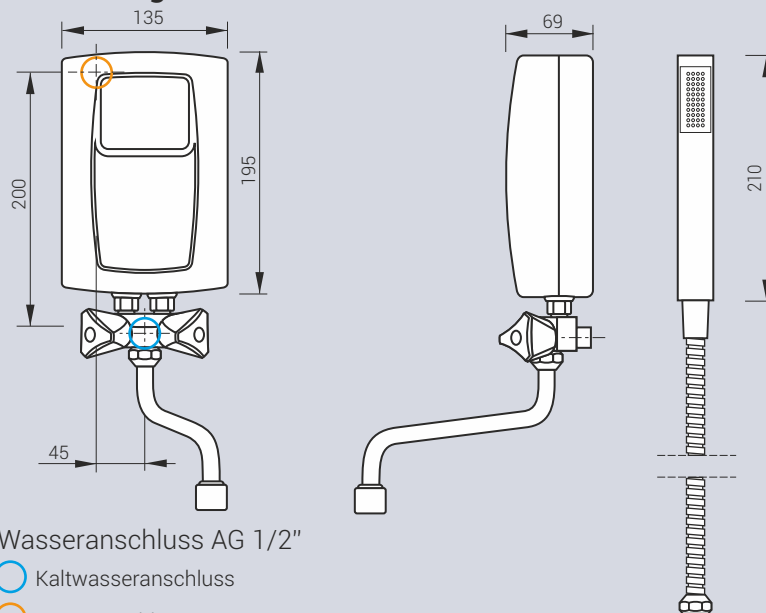

Wasseranschluss AG 1/2"

○ Kaltwasseranschluss

○ Stromanschluss

Technische Daten

Artikel	Nennleistung / Nennspannung	Wasserdruck (MPa)	Nennstrom (A)	Minimaler Leitungsquerschnitt (mm²)	Warmwasserleistung (Δt=30°) (Liter/Minute)
EPS2-3,5	3,5 kW / 230V~	0,12 - 0,6	15,2	3 x 1,5	1,7
EPS2-4,4	4,4 kW / 230V~	0,12 - 0,6	19,1	3 x 2,5	2,1
EPS2-5,5	5,5 kW / 230V~	0,12 - 0,6	23,9	3 x 2,5	2,6
EPS2.P-4,4	4,4 kW / 230V~	0,12 - 0,6	19,1	3 x 2,5	2,1
EPS2.P-5,5	5,5 kW / 230V~	0,12 - 0,6	23,9	3 x 2,5	2,6

* Die detaillierten Garantiebedingungen sind dem Garantieschein zu entnehmen